

A woman with long blonde hair, wearing a grey cardigan and a blue scarf, is standing in an elevator. She is holding a black stroller with a white cover. She is looking down at the stroller. The elevator has a large window in the background showing a modern building interior. The lighting is bright and even.

LÖSNINGEN FÖR BYGGNADER UTAN HISS

DEN MEST PLATSBESPARANDE HISSLÖSNINGEN PÅ MARKNADEN

En hiss är en nödvändig del av det moderna stadslivet. Den ökar värdet på ett bostadshus och bekvämligheten för de människor som bor där. Samtidigt som många äldre eller rörelsehindrade är beroende av hissen gör den även livet lättare för föräldrar med barnvagnar och personer som bär möbler.

KONE ProSpace™ är en komplett hisslösning som kan installeras i praktiskt taget alla byggnader. Den här platsbesparande lösningen är utformad för att installeras i trapphus. Hisschaktet är självbärande vilket gör att den inte belastar byggnaden. Hissen behöver minimalt med utrymme och inget maskinrum krävs.

1 PLATSBESPARANDE

KONE ProSpace-hissen är kompakt och kräver väldigt lite utrymme i höjddled och för schaktgropen. Med det självbärande schaktet kan den installeras utan att det kräver större förändringar av byggnaden. Den kompakta hissen och det glasade schaktet hjälper till att bevara trapphusets ursprungliga egenskaper och funktioner.

2 SÄKER OCH BEKVÄM

KONE ProSpace-hissen är utrustad med automatiska dörrar i hissorgarna och kan ha automatiska dörröppnare på våningsplanen. Den genomgående hissorggen gör det lätt att gå in i hissen oberoende av placering. Den är utrustad med röstkommunikation till KONE Kundcenter som är bemannat dygnet runt.

3 MILJÖEFFEKTIV

Tack vare låg energianvändning, låga säkeringskrav och lågt underhållsbehov är KONE ProSpace ekonomisk att använda. Maskinen är permanentsmord och då blir det inget oljeläckage, inget behov att byta olja och ingen spillolja som ska bortskaffas.

4 SNABB ATT INSTALLERA

Hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska belastningen på andra delar av byggnaden. Detta påskyndar även installationsprocessen. KONE ProSpace installeras vanligtvis på två veckor, vilket minimerar störningarna för de boende.

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

- Extremt effektivt platsutnyttjande
- Endast 10 cm krävs för schaktgropen
- Låg energianvändning
- Enkel och säker att använda
- Självbärande schaktkonstruktion av hög kvalitet
- Röstkommunikation från hissen till KONE Kundcenter dygnet runt
- Pålitlig drift, tyst och bekväm
- Helt oljefri lösning
- Flera designalternativ



KONE ProSpace har ett brett urval av hissinredningar som passar in i alla typer av byggnader.



KONE ProSpace är en komplett hisslösning som kan installeras i nästan alla byggnader.



Tack vare denna smidiga och pålitliga lösning kan äldre fortsätta bo kvar hemma.



KONEs tekniker ser till att installation utförs ordentligt, säkert och i tid.



KONE ProSpace har ett självbärande schakt vilket innebär att den inte påverkar byggnadens väggar.

ENKELT VAL AV HISSKORGSINREDNING

Alla byggnader är olika, liksom varje ProSpace™-hiss. KONE ProSpace-schaktet kan ha glas på alla sidor för att släppa in ljus och ge hissen ett mer öppet intryck. Det finns flera dörrar att välja mellan, inklusive brandklassade dörrar. För hisskorgen finns olika tak-, vägg- och golvalternativ.

TAK*



CL88
Runda LED spotlights
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010



CL94
Lysrör
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010



RL20
LED belysning
Taket är vitlackerad stålplåt RAL 9010

VÄGGAR

Laminerad metall



R31
Oak



R32
White Oak



R33
Cherry



R34
Walnut

Målat stål




P57
Mandarin Orange



P58
Lime Green



P59
Lotus Blue



P60
Snowberry White


Rostfritt stål



F
Asturias Satin



H
Murano Mirror



TS1
Flemish Linen

GOLV

Gummi



RC6
Dallas Black



RC20
Smoke Gray



RC21
Denver Gray



RC22
Shell Gray



RC23
Coral Red

Vinyl




VF25
Flakey Gray




Lokal golvbeläggning

VÅNINGSDÖRRAR




1c




1d



1f



1g



1h

Våningsdörrar finns med automatiska slagdörröppnare. Dörrar 1d och 1h är EN 81-58 brandklassade och brandtestade dörrar. Brandklasser för 1d: EI30, EW30. Brandklasser för 1h: EI30, EW60, E60.

KORGDÖRRAR



Automatiska skjutdörrar minimerar utrymmeskraven. Dörren är av eloxerat aluminium.

TILLBEHÖR OCH SIGNALISERING

Korgens manöverpaneler Våningsvisare



KSS 280
Manöverpanelen i hiss-korgen kan kompletteras med punktskriftssiffror.

KONE Design-signalisering
Alla solida färgalternativ



KSH D20



KSS 280

Handledare



HR34

Runda böjda ändar
Aluminium (LBE)
med svarta
ändskydd



HR64

Runda böjda ändar
Uppfyller EN 81-71 Cat 1
Finish:
Borstat rostfritt stål (F)
Självpolerat rostfritt stål (H)
Guldborstat rostfritt stål (SS1)

Fällsits



FS4

Dörrhandtag



Standardmaterialet är aluminium.
Det finns även handtag i rostfritt stål
och trä (teak eller ek).
Dörren kan även utrustas med
automatisk dörröppnare.

Boendeförteckning



TD1 (A4 size)
Ramfinish: borstat eller
polerat aluminium

Den tryckta boendeförteckningen kan anpassas och uppdateras enkelt efter kundens behov.

SCHAKTGLAS



Ocean 1



Ocean 2



Bronze 1



Bronze 2



Smoke 1



Smoke 2



Frosted 1



Frosted 2



Clear

Schaktglaset finns i flera olika nyanser.

ANDRA ALTERNATIV

- Fönster i bak- och/eller sidoväggar i hiss-korgen
- Glasspeglar finns som tillval för hiss-korgen. De kan placeras på 3 väggar i valfri kombination i hiss-korgar med en ingång och på endera sidoväggen på genomgående hiss-korgar. Uppfyller handikappnormen EN81-70.
- Murano mirror-väggpaneler kan användas som vandalskyddade speglar
- Extra höga dörrar och korg (2 100 mm)
- Brandklassade dörrar
- Branddrift i enlighet med EN81-73
- Alternativ placering av apparatstall max 10 meter från hissens maskineri
- Tryckknappar skilda från hiss
- Manöverpanel med punktskrift
- Talande våningsvisare
- Genomgående hiss-korg
- Schakt i RAL-färg som tillval
- Nyckelkontroll i hiss-korg eller på våningsplan
- Röstkommunikation med KONE Kundcenter dygnet runt.
- Möjlighet att montera hiss

ESTETISKA LÖSNINGAR FÖR ALLA BYGGNADER

Med flera material- och färgkombinationer är det möjligt att skapa en unik hissinteriör som matchar byggnader av alla åldrar och designers.



LJUST & FUNKTIONELLT

Tak
CL94
Väggar
Snowberry White (P60)
Flemish Linen (TS1)
Golv
Shell Gray (RC22)
Signalisering
KSS 280
Spegel
Halvhöjd, glas
Handledare
HR34



LJUST & AVSLAPPNAT

Tak
RL20
Väggar
Mandarin Orange (P57)
Golv
Smoke Gray (RC20)
Signalisering
KSS 280
Spegel
Halvhöjd, glas
Handledare
HR34



KLASSISKT & MYSIGT

Tak
CL88
Väggar
Oak (R31)
Murano mirror (H)
Golv
Shell Gray (RC22)
Signalisering
KSS 280
Spegel
Murano Mirror (H)
Handledare
HR64



KLASSISKT & VÄLKOMNANDE

Tak
RL20
Väggar
Walnut (R34)
Murano Mirror (H)
Golv
Flakey Gray (VF25)
Signalisering
KSS 280
Spegel
Murano Mirror (H)
Handledare
HR64

VIKTIGA FUNKTIONER OCH DIMENSIONER

SPECIFIKATIONER


- Lyfthöjd: Max 30 meter
- Hastighet: 0,6 m/s
- Stannplan: 2-12
- Märklast: Max 675 kg eller 9 personer
- Schakttopps höjd: Minst 2500 mm, max 3500 mm
- Schaktgropsdjup: Minst 100 mm, max 1000 mm
- Användning av minsta grop och topphöjd enligt nationella föreskrifter
- Överensstämmer med europeisk hisstandard EN81-20/50
- Matningsspänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz
- Växellös motor: Effekt 8,0 kW, 16 A säkring
- Dörrar: automatiska hisskorgsdörrar, slagdörrar på våningsplan med automatisk slagdörrsöppnare som tillval
- Schakt: Stål eller glas
- Tvåvägsröstförbindelse till KONE Kundcenter dygnet runt med KONE Voice Link™

KONE ProSpace™ dimensioner*

		Utvändigt schaktmått (mm)								
		750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300
Utvändigt schaktdjup (mm)	1000	•								
	1050	•	•							
	1100	•	•	•	•					
	1150	•	•	•	•					
	1200	•	•	•	•	•			•	
	1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1350	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1450	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1550	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1650	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1700	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1750	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1800	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1850	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1900	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	


- Invändig korgbredd = utvärdig schaktbredd - 200 mm
- Invändig korgdjup = utvärdig schaktdjup - 150 mm
- Håltagningsmått 30 mm större än utvärdiga schaktmått.
- Dörrbredd = korgbredd upp till 900 mm, bredare hisskorgar har dörrbredd 900 mm (standard) eller 1000 mm (tillval).
- De blåmarkerade fälten i tabellen finns inte tillgängliga med låg grop (100 mm).
- Genomgångskorg finns tillgänglig för alla dimensioner med gropdjup 1000 mm.
- Genomgångskorg med 100 mm schaktgrop finns tillgänglig för schaktdjup över 1650 mm (korgdjup 1500 mm).
- Genomgång till hissar finns tillgänglig med låg grop för hissar upp till 1450 mm schaktdjup (från 1000-1450 mm) under förutsättning att genomgångsdörr endast får finnas högst upp och/eller längst ned. Hissar med låg grop och schaktdjup från 1600 mm och uppåt finns med genomgång oberoende av dörrplaceringar.

SCHAKTMÅTT

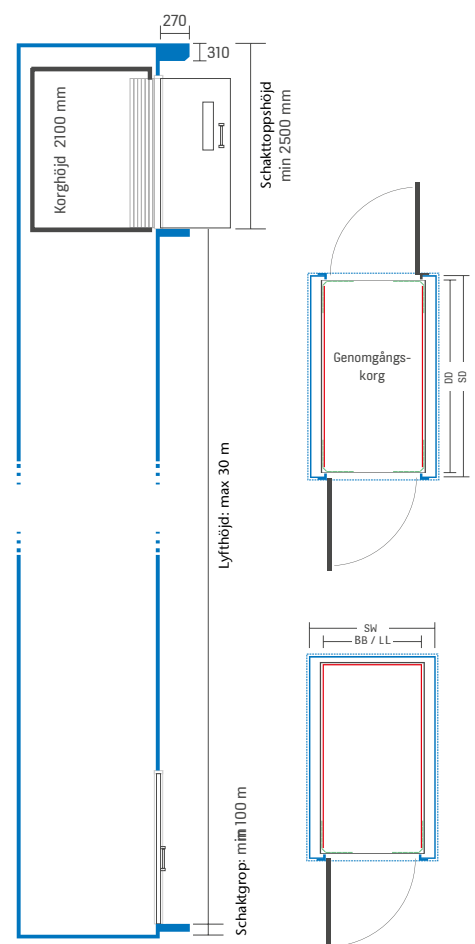

* ProSpace hissen är godkänd enligt standard EN81-20/50.

PLACERINGSALTERNATIV

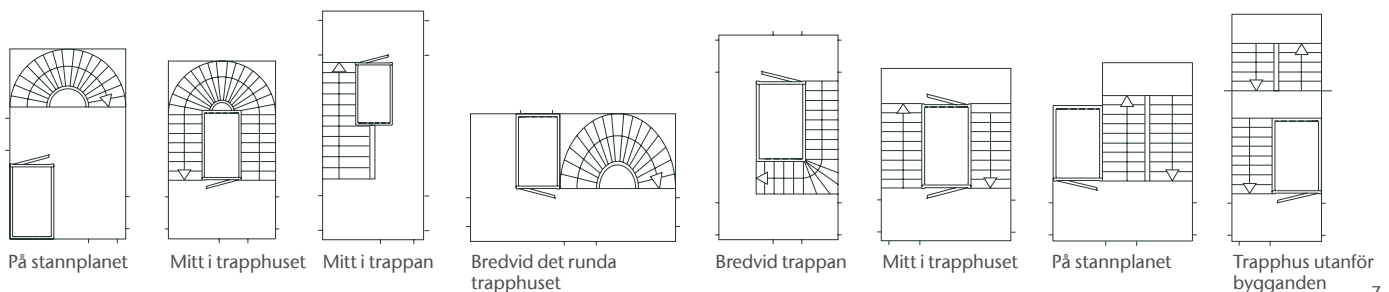

KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt system för integration med dagens intelligenta byggnader.

Vi ger stöd till våra kunder i alla steg på vägen – från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa våra kunder med smidig, säker och hållbar förflyttning i sina byggnader. Det vi kallar People Flow.

Vårt engagemang för kunden märks i alla KONEs lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner genom hela byggnadens livscykel. Vi utmanar det konventionella kunnandet i branschen. Vi är snabba och flexibla och har ett välförtjänt gott rykte som ledande inom tekniska lösningar, med innovationer som KONE MonoSpace® DX, KONE EcoMod™ och KONE UltraRope™.

KONE sysselsätter närmare 60 000 engagerade experter som hjälper dig globalt och lokalt. I Sverige är vi över 1000 medarbetare fördelade på 28 kontor över hela landet

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering!

0771-50 00 00
sverige@kone.com
www.kone.se

KONE AB

Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och -specifikationer. Ingen formulering i broschyren får uppfattas som garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i något köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE ProSpace™ och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation.