

KONE karuseldörr 30

FÖR SMIDIGT OCH BEKVÄMT PERSONFLÖDE

En mångsidig, hållbar och ekonomisk entrélösning som säkerställer smidigt och säkert personflöde i byggnader som butiker, hotell och medelstora handelscentrum.



KONE karuseldörr 30 är utformad för byggnader som butiker, hotell och kontor.

Säkerhet

Säkerhetssensorer och lister stoppar dörren snabbt vid ett hinder eller en nödsituation, medan frigöringsfunktionen frigör dörren för rörelse. KONE karuseldörr 30 finns med RC2-inbrottskydd som tillval.

Dörrbladen är gjorda av 6 mm härdat säkerhetsglas och stommen av 8 mm laminerat säkerhetsglas för utmärkt hållbarhet.

LED-belysning

Dörren har fyra LED-spotlights.

Uppfyller EN16005

KONE karuseldörr 30 uppfyller helt bestämmelserna SS- EN16005 om säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar.

Genomströmning

Beroende på dörrbladens diameter och antal varierar genomströmningen från 14 till 32 personer per minut i varje riktning.

KEY BENEFITS

- Kostnadseffektiv entrélösning
- Säkerhetssensorer och lister garanterar säker drift
- Härdat och laminerat glas för utmärkt hållbarhet
- Attraktiv, energieffektiv LED-belysning
- Inbrottskydd i klass 2 (RC2)
- Vikbara dörrblad som tillval

KONE karuselldörr 30

Urvalsmatris KONEs karuselldörr 30

120° (3 blad)		180° (4 blad)		
Kapacitet	Diameter (mm)	Genomströmning personer/ min/riktning	Diameter (mm)	Genomströmning personer/ min/riktning
1 vuxen och 1 barn	2 100 – 2 800	15 – 24	2 100 – 3 100	14 – 28
2 vuxna	2 900 – 3 400	22 – 29	3 200 – 3 700	22 – 27
3 vuxna	3 500 – 3 700	28 – 32	x	x

Alternativ

Manuell nattstängningsdörr	Ja
Motorstyrd nattstängningsdörr med flera stängningar	Upp till 3 300 mm
Motorstyrd nattstängningsdörr	Ja
Motståndsklass	RC2 upp till 3 600 mm
Dörrblad/vikbara	Upp till 3 300 mm
Luftgardin integrerad	x



Tekniska specifikationer*

Konstruktion	Ytterdiameter	2 100–3 700
	Innerdiameter	2 000–3 600
	Total höjd	2 300
	Passagehöjd	2 100
	Stommens topp	200
	Antal blad	3 eller 4
	Rotationscykel	120° eller 180°
	Motståndsklass	RC2 (tillval)
Stomme	Sidopaneler	8 mm laminerat glas eller metallklätt
	Termisk separation	Fasadnivå
	Säkerhetslister	Stoppar dörrrens rörelse vid aktivering
	Övre kåpa/tak	Obehandlad aluminiumplatta, dammtät
	Åtkomst för underhåll	2, i nedre takplattan
Roterande enhet	Inramad i T40-aluminiumprofiler	
	Säkerhetsglas	6 mm härdat glas
	Tätningborstar	
	Bultlås förberett för profilcylinder på plats	
Finish	Pulverbelagd i en RAL-färg eller silvereloxerad	
Drift	Helautomatisk, sensordriven drivenhet med två tryckknappar för tillträde för rullstolar och två nödstoppknappar	
	Integrated control system	
Nätström	230 V, 50 Hz	
Installation	På färdig golvnivå	
Användningsområden	Detaljhandel, hotell och medelstora kommersiella byggnader	





* Samtliga mått är i mm

3 blad/120° vy framifrån

3 blad/120° vy ovanifrån

4 blad/180° vy framifrån

4 blad/180° vy ovanifrån

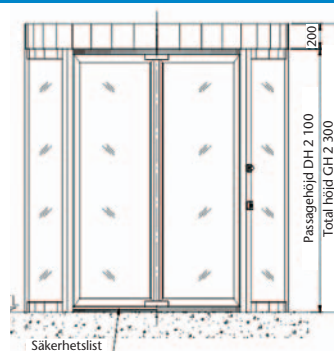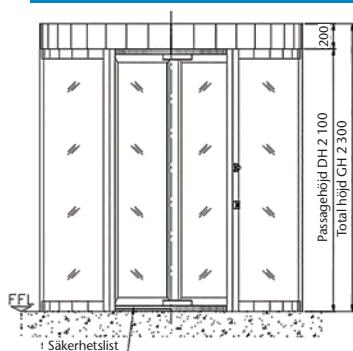

KONE AB
www.kone.se

Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE, Dedicated to People Flow™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2015 KONE Corporation.