

KONE karuselldörr 50

FÖR SMIDIGT OCH BEKVÄMT PERSONFLÖDE

En bred entrélösning som är perfekt för välbesökta miljöer, som flygplatser, vårdinrättningar, stora köpcentrum och utbildningsinrättningar, där ett smidigt personflöde och hög genomströmningsvolym är viktiga krav.



KONE karuselldörr 50 är en bred entrélösning som är perfekt för välbesökta miljöer där hög genomströmning krävs.

Hållbar och hygienisk

Glas- och stålpanelerna är motståndskraftiga mot slitage, vandalsäkra och enkla att rengöra.

Uppfyller SS- EN16005

KONEs karuselldörr 50 uppfyller helt bestämmelserna SS-EN16005 om säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar.

Genomströmning

Beroende på dörrbladens diameter och antal, varierar genomströmningen från 36 till 45 personer per minut i varje riktning.

VIKTIGA FÖRDELAR

- Hög genomströmningsskapacitet perfekt för välbesökta miljöer
- Robust design för att förhindra smutsansamling och väderbeständighet
- Hållbara och hygieniska material säkerställer lång livslängd och enkel rengöring
- Höga prestanda med hopfällbara dörrblad för att underlätta varuflödet som tillval
- Manuellt nattskjutalternativ och motorstyrt med flera stängningar som tillval


KONE karuselldörr 50

Urvalsmatris KONE karuselldörr 50

120° (3 blad)		180° (4 blad)		
Kapacitet	Diameter (mm)	Genomströmning personer/ min/riktning	Diameter (mm)	Genomströmning personer/ min/riktning
3 vuxna för 180°/4 vuxna för 120°	4 120	42 – 44	4 120	36 – 38
4 vuxna för 180°/5 vuxna för 120°	4 720	43 – 45	4 720	39 – 41

Alternativ

Manuell nattstängningsdörr	Ja
Motorstyrd nattstängningsdörr med flera stängningar	Ja
Dörrblad/vikbara	Ja
Luftgardin integrerad	x



Tekniska specifikationer*

Konstruktion	Ytterdiameter	4 120 och 4 720
	Innerdiameter	4 000 och 4 600
	Total höjd	2 400
	Passagehöjd	2 200
	Stommens topp	200
	Antal blad	3 eller 4
	Rotationscykel	120° eller 180°
Stomme	Sidopaneler	8 mm laminerat glas eller metallklätt
	Termisk separation	Fasadnivå
	Säkerhetslister	Stoppar dörrrens rörelse vid aktivering
	Övre kåpa/tak	Obehandlad aluminiumplatta, dammtät
	Åtkomst för underhåll	2, i nedre takplattan
Roterande enhet	Inramad i T56-aluminiumprofiler	
	Säkerhetsglas	6 mm härdat glas
	Tätningborstar	
	Bultlös förberett för profilylinder på plats	
Finish	Pulverbelagd i en RAL-färg eller silveroxerad	
Drift	Helautomatisk, sensordriven drivenhet med två tryckknappar för tillträde för rullstolar och två nödstoppknappar	
	Integrerat kontrollsystem	
Nätström	230 V, 50 Hz	
Installation	På färdig golvnivå	
Användningsområden	Vårdinrättningar, flygplatser, utbildningsinrättningar och kommersiella byggnader	


* Samtliga mått är i mm

3 blad/120° vy framifrån

3 blad/120° vy ovanifrån

4 blad/180° vy framifrån

4 blad/180° vy ovanifrån

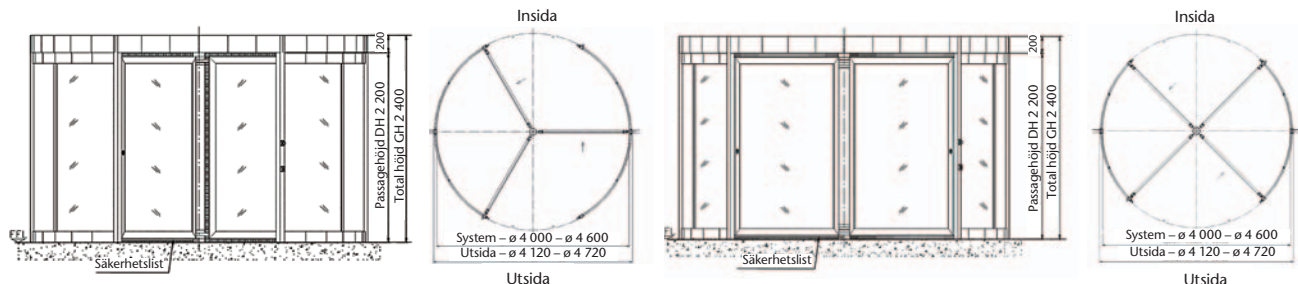

KONE AB
www.kone.se

Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren iköpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE, Dedicated to People Flow™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2015 KONE Corporation.