

Dedicated to People Flow™



MASKINRUMSLÖS VARUPERSONHISS

KONE TranSys™



Att transportera gods och tunga laster blev precis enklare


När du vill flytta gods och tunga laster behöver du en hiss som har konstruerats just för detta ändamål:

- Snabb och hållbar utrustning som klarar tuffa tag
- Jämn och mjuk gång för transport av bräckligt gods
- Överlägsen stannplansnoggrannhet för enkel lastning och urlastning
- Dörrbredd = korgbredd ger optimalt platsutnyttjande
- Ett urval av signaliseringsdesigner och hissinteriörer som enkelt kan anpassas till byggnadens inredning

KONE TranSys™ är en kraftfull och högpresterande varupersonhiss, perfekt för varierande behov i krävande miljöer: snabbköp, shoppingcenter, flygplatser, lagerlokaler, sjukhus, hotell, industrianläggningar och kontor.

Hissen kan anpassas helt efter kundens behov och kombinerar hastighet och prestanda med formgivning av högsta kvalitet.

Större kapacitet, lägre energiförbrukning

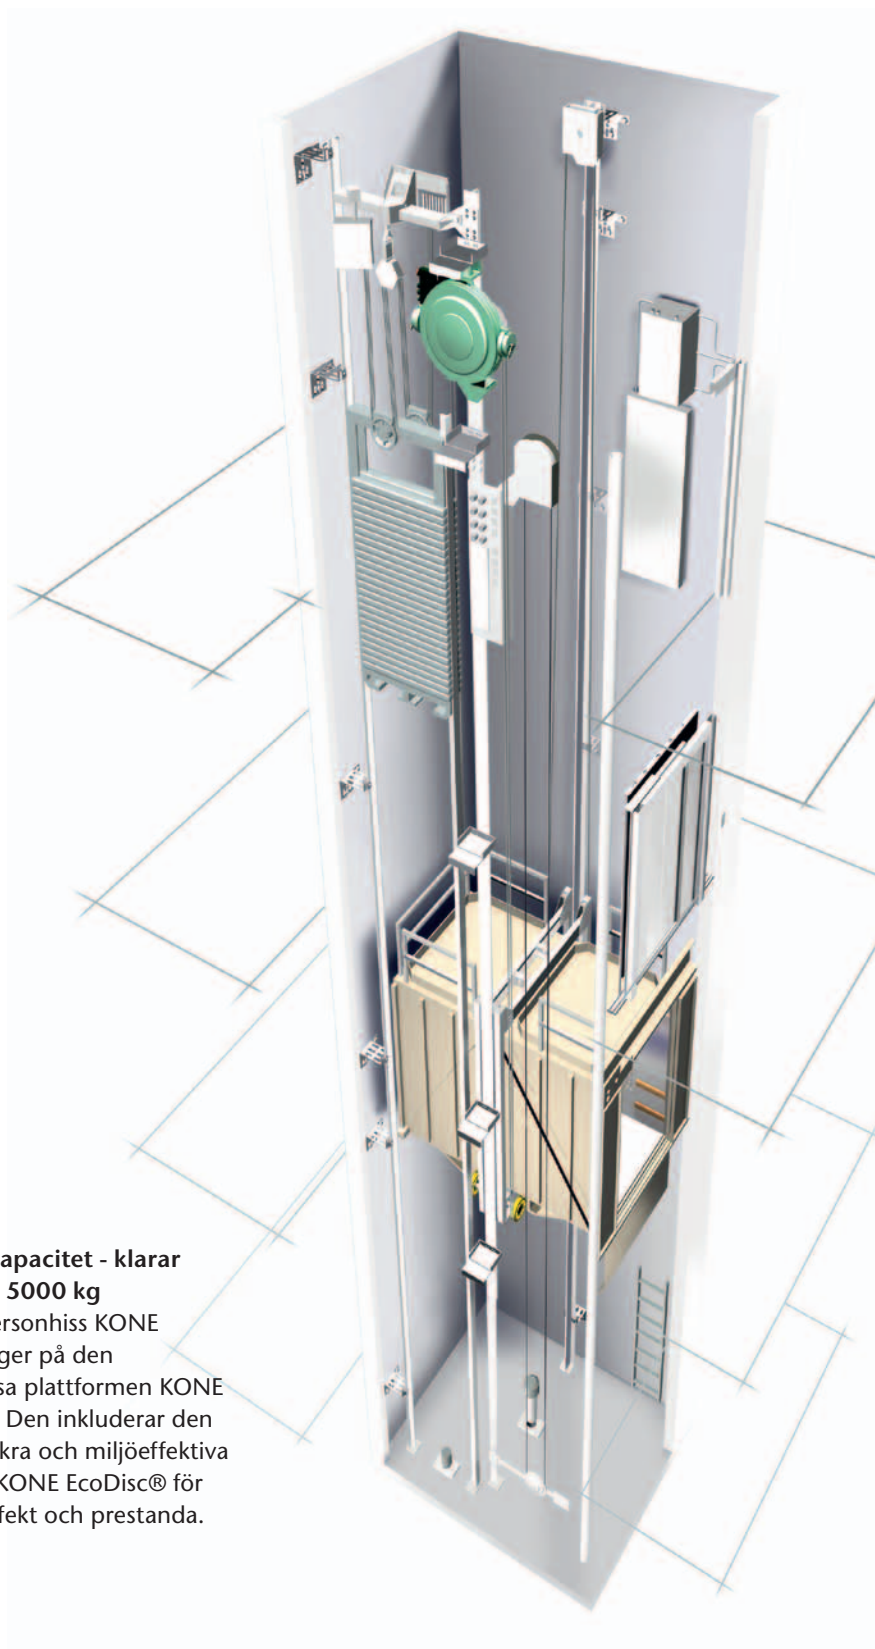

Enastående kapacitet - klarar laster upp till 5000 kg
KONEs varupersonhiss KONE TranSys™ bygger på den maskinrumslösa plattformen KONE MonoSpace®. Den inkluderar den mycket driftsäkra och miljöeffektiva hissmaskinen KONE EcoDisc® för enastående effekt och prestanda.

Enastående effekt och prestanda

Platsbesparande som ingen annan hiss

Varupersonhissen KONE TranSys™ behöver inget maskinrum över huvud taget. Det innebär att:

- Hissen är lätt att planera in i byggnaden
- Byggnadstiden blir kortare och kostnaderna lägre
- Installationsarbetet går mer effektivt och är säkrare
- Upp till 30 m³ i byggnaden kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt

Pålitlig, hög prestanda

KONE TranSys™ tryggar tillförlitlig drift, utomordentlig prestanda och jämn gång. Den kan fås med en hastighet från 0,5 upp till 1,6 m/s. Den mjuka och jämna gången beror på motorns låga rotationshastigheter. Den låga friktionen och växellösa konstruktionen hos KONE EcoDisc® ger mindre slitage, vilket i sin tur ökar maskinens driftsäkerhet och hållbarhet.





Enkel lastning och urlastning

Den växellösa KONE EcoDisc®-tekniken ger en utmärkt åkkomfort och stannplansnoggrannhet. Jämn gång skyddar vid hantering av ömtåligt gods. Stannplansnoggrannheten på ± 5 mm förenklar lastning och urlastning.

Stor lastkapacitet

KONE TranSys™ finns tillgänglig i olika korgstorlekar för transport av gods och andra tunga laster. Tack vare en lastkapacitet på upp till 5000 kg klarar den i princip alla tänkbara transportkrav i en mängd olika byggnadstyper.

Specifikationer	
Lastkapacitet	1000 - 5000 kg (13 - 66 personer)
Hastighet	0,5 - 1,6 m/s
Max. lyfthöjd	40 m upp till 4000 kg, 23 m upp till 5000 kg
Antal våningsplan	12, gäller även för genomgående hisskorgar
Personer	13 - 66
Gruppstorlek	Högst 4/grupp
Hissmaskin	Växellös KONE EcoDisc®
Dörrar	Automatiska, centrumöppnande dörrar.
Korgdörrhöjd	Upp till 2400 cm
Uppfyllande av standarder	EU-direktiv 95/16; EN 81-1:1998 Tillval EN 81-70, EN 81-73 och EN 81-71



Robust design

KONE Transys™ korgar är byggda för jobbet. Korgen har en finish i rostfritt stål eller pulverlackerad plåt som skyddas av avbärarlistor och är försedd med energibesparande lysrörsbelysning eller LED. Vid genomgående korgutförande kan en andra korgtablå monteras som tillval. Vid genomgångskorg är minimiavståndet mellan närliggande våningsplan 400 mm (vid 1,0 m/s).

Tack vare det stora urvalet av material för väggar, golv och dörrar kan hissen smidigt anpassas till byggnadens övriga inredning.

Vi erbjuder vandalsäkra hissar enligt EN81-71, klass 1, som tillval. Mer robusta klass 2-hissar kan beställas på förfrågan.

Extra breda dörrar

KONE Transys™-hissen är försedd med centrumöppnande dörrar, som öppnas helt. Detta förenklar i- och urlastning av stort, skrymmande gods. En ljusridå eller 3D-passagerardetektor skyddar dörrområdet. De kraftiga dörrpanelerna är tillverkade av rostfritt, brännlackerat stål eller förzinkat stål.



En flerfunktionshiss

Passagerarhiss

Den här snabba men ändå kraftfulla hissen kan med fördel även användas som passagerarhiss i shoppingcenter och på flygplatser, där stora hisskorgar och höga hastigheter säkerställer ett oavbrutet People Flow® genom byggnaden.

KONE Vehicle™

KONE TranSys™ lämpar sig även för transport av fordon till och från parkeringsplatser under jord eller på taket, där utrymmesbesparingar har högsta prioritet.

Bland funktionerna finns:

- Maskinrumslös teknik som ger extra utrymme uppe på taket
- Snabbare transport jämfört med hydrauliska hissar
- Energibesparingar tack vare växellös hissteknik
- Patenterat lättviktsgolv. Sparar cirka 2000 kg i en vanlig hisskorg på 3000 x 6000 mm jämfört med konventionella golv.
- Dörrar som kan öppnas till hissens fulla bredd
- Enkelt hissanrop med en separat anropsstation på en upphöjd piedestal
- KONEs passagerardetektor öppnar dörrarna när du närmar dig och håller dem öppna medan du kör in eller ut.

KONE TranSys™ signalisering

Välj från ett brett utbud av robusta och användarvänliga
hissignaliseringsserier

KSS 140



KSI 143



KSH 140



KSL 140

KSC 143

Vandalresistent
signalisering
(kompatibel med EN 81-70)

Manöverpanel

Finish på panelfront:
Scottish Quad (K) rostfritt stål eller
Asturias Satin (F) rostfritt stål

Display:
Skrollningsbar punktmatris

KSS 305



KSI 370/371



KSI 470/471



KSH 370



KSH 470



KSL 420


KSC 305

Manöverpanel


Finish på panelfront:
Asturias Satin (F) rostfritt stål

Display:
KSC 305: 7-segment
KSC 306: Punktmatris

KSS 670




KSI 673



KSA 673



KSH 670



KSL 670

KSC 673

Manöverpanel

Finish på panelfront:
Asturias Satin (F) rostfritt stål

Display:
Skrollningsbar punktmatris

Designval

Tak



LF1*
Belysning: Lysrör T5
Finish: Pure white (RAL 9010)



CL88
Belysning: LED-spotlights
Finish: Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)



CL94/ CL94V**
Belysning: Lysrör T5
Finish: Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)



CL95
Belysning: Lysrör T5
Finish på ram: Asturias Satin (F)
Finish på mittpanel: Cloud White (P50)

* LF1 är den enda takdesignen för korgar > 2500 kg

** CL94V kan endast fås i utförandet Asturias Satin

Väggar

Målat stål



P51
Misty Gray




P52
Sunny Yellow



P53
Dawn Red



P54
Sky Blue



P56
Tele Gray

Stålplåt



Z
Z Förzinkad, för lokal golvbeläggning

Borstat rostfritt stål



A
Acid proof



F/F1
Asturias Satin



K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen



SS4
Aqua Weave

Laminerad metall




R30
Nordic Gray

Rostfritt stål med textur

Golv

Gummi




RC6
Dallas Black



RC21
Denver Gray



RC23
Coral red



RC24
Dusk Blue

Vinyl



VF25
Flakey Gray

Durkplåt



AL
Aluminum



SS
Rostfritt stål



ST
Chequered stål



Z
Obehandlad yta för lokal slutfinish

KES 600 / KES 800 dörrutföranden


Borstat rostfritt stål




A
Acid Proof




F/F1
Asturias Satin



K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen




SS4
Aqua Weave

Laminerad metall




R30
Nordic Gray

Målat stål




P51
Misty Gray



P56
Tele Gray

Glas



TW1
Glas

Handledare



HR64
Rund med böjda ändar
Klass 1 enligt standard EN 81-71
Finish: Borstat rostfritt stål (F)




HR94
Rund med böjda ändar
Klass 2 enligt standard EN 81-71
Finish: Borstat rostfritt stål (F)



HR64 och HR94
Rund med hörnmodul: Asturias Satin (F), Murano Mirror (H)




HR64 och HR94 (EN81-70)
Rund med rundade kanter:
Asturias Satin (F), Murano Mirror (H)



HR64 och HR94 (EN81-70) Rund
med hörnmodul och rundade kanter:
Asturias Satin (F), Murano Mirror (H)

Avbärarlistor



BR1
Flemish Linen (TS1)
rostfritt stål med textur



PR5
Ek/björk



PR6
Borstat rostfritt stål

Spegel



Speglar finns tillgängliga i halvhöjd, full bredd i klart spegelglas utan yttre beslag

Planeringsdata

Uppfyller standard EN81-20

Med framväggar

AMD2 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	17	1275	1200	2300	1100	1250	230	550	2030	2715	1400	155	475
1.0	17	1275	1200	2300	1100	1250	230	550	2030	2715	1400	155	475
0.5	21	1600	1400	2400	1300	1450	230	650	2330	2815	1600	155	575
1.0	21	1600	1400	2400	1300	1450	230	650	2330	2815	1600	155	575
0.5	26	2000	1500	2700	1300	1450	290	650	2390	3115	1600	215	575
1.0	26	2000	1500	2700	1300	1450	290	650	2390	3115	1600	215	575
0.5	33	2500	1800	2700	1300	1450	445	695	2590	3115	1600	370	620
0.5	33	2500	1800	2700	1400	1550	400	705	2655	3115	1700	325	630
1.0	33	2500	1800	2700	1300	1450	665	855	2970	3115	1600	590	780
1.0	33	2500	1800	2700	1400	1550	615	805	2970	3115	1700	540	730
1.6	33	2500	1800	2700	1300	1450	665	855	2970	3115	1600	590	780
1.6	33	2500	1800	2700	1400	1550	615	805	2970	3115	1700	540	730

AMD3 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm			
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm	
0,5	21	1600	1400	2400	1300	1450	355	485	2290	2855	1600	277	410	
1.0	21	1600	1400	2400	1300	1450	355	485	2290	2855	1600	277	410	
0,5	26	2000	1500	2700	1300	1450	355	545	2350	3155	1600	277	470	
1.0	26	2000	1500	2700	1300	1450	355	545	2350	3155	1600	277	470	
0,5	33	2500	1800	2650	1700	1850	430	495	2775	3105	2000	355	420	
1.0	33	2500	1800	2650	1700	1850	430	495	2775	3105	2000	355	420	MX14
1.0	33	2500	1800	2650	1700	1850	465	655	2970	3105	2000	390	580	MX20
1,6	33	2500	1800	2650	1700	1850	465	655	2970	3105	2000	390	580	
0,5	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3155	2100	440	630	
1.0	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3155	2100	440	630	
1,6	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3155	2100	440	630	
0,5	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	5955	2500	490	630	
1.0	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	5955	2500	490	630	
0,5	46	3500	2100	3000	1800	1950	565	705	3220	3455	2100	490	630	
1.0	46	3500	2100	3000	1800	1950	565	705	3220	3455	2100	490	630	
0,5	53	4000	2100	3400	1800	1950	565	705	3220	3855	2100	490	630	
1.0	53	4000	2100	3400	1800	1950	565	705	3220	3855	2100	490	630	
0,5	53	4000	3000	6000	2700	2850	675	705	4230	6455	3000	600	630	
1.0	53	4000	3000	6000	2700	2850	675	705	4230	6455	3000	600	630	
0,5	60	4500	2500	3100	2200	2350	565	705	3620	3555	2500	490	630	
1.0	60	4500	2500	3100	2200	2350	565	705	3620	3555	2500	490	630	
0,5	66	5000	2500	3500	2200	2350	565	705	3620	3955	2500	490	630	
1.0	66	5000	2500	3500	2200	2350	565	705	3620	3955	2500	490	630	

AMD5 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6055	2500	490	630
1.0	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6055	2500	490	630
0.5	53	4000	3000	6000	2700	2850	565	705	4120	6555	3000	490	630
1.0	53	4000	3000	6000	2700	2850	565	705	4120	6555	3000	490	630

Med framväggar

AMD2 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm			
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm	
0.5	17	1275	1200	2250	1100	1250	230	550	2030	2870	1400	155	475	
1.0	17	1275	1200	2250	1100	1250	230	550	2030	2870	1400	155	475	
0.5	21	1600	1400	2300	1300	1450	230	650	2330	2920	1600	155	575	
1.0	21	1600	1400	2300	1300	1450	230	650	2330	2920	1600	155	575	
0.5	26	2000	1500	2600	1300	1450	290	650	2390	3115	1600	215	575	
1.0	26	2000	1500	2600	1300	1450	290	650	2390	3115	1600	215	575	
0.5	33	2500	1800	2600	1300	1450	445	695	2590	3220	1600	370	620	
0.5	33	2500	1800	2600	1400	1550	370	705	2655	3115	1700	325	630	
1.0	33	2500	1800	2600	1300	1450	445	695	2590	3220	1600	370	620	MX14
1.0	33	2500	1800	2600	1400	1550	370	705	2655	3115	1700	325	630	MX20
1.0	33	2500	1800	2600	1300	1450	665	855	2970	3220	1600	590	780	MX14
1.0	33	2500	1800	2600	1400	1550	615	805	2970	3220	1700	540	730	MX20
1.6	33	2500	1800	2600	1300	1450	665	855	2970	3220	1600	590	780	
1.6	33	2500	1800	2600	1400	1550	615	805	2970	3220	1700	540	730	

AMD3 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	21	1600	1400	2300	1300	1450	355	485	2290	2855	1600	280	410
1.0	21	1600	1400	2300	1300	1450	355	485	2290	2855	1600	280	410
0.5	26	2000	1500	2600	1300	1450	355	545	2350	3155	1600	280	470
1.0	26	2000	1500	2600	1300	1450	355	545	2350	3155	1600	280	470
0.5	33	2500	1800	2550	1700	1850	430	495	2775	3250	2000	355	420
1.0	33	2500	1800	2550	1700	1850	465	655	2970	3250	2000	390	580
1.6	33	2500	1800	2550	1700	1850	465	655	2970	3250	2000	390	580
0.5	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3400	2100	440	630
1.0	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3400	2100	440	630
1.6	40	3000	2000	2700	1800	1950	515	705	3170	3400	2100	440	630
0.5	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6200	2500	490	630
1.0	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6200	2500	490	630
0.5	46	3500	2100	2950	1800	1950	565	705	3220	3650	2100	490	630
1.0	46	3500	2100	2950	1800	1950	565	705	3220	3650	2100	490	630
0.5	53	4000	2100	3300	1800	1950	565	705	3220	4000	2100	490	630
1.0	53	4000	2100	3300	1800	1950	565	705	3220	4000	2100	490	630
0.5	53	4000	3000	6000	2700	2850	675	705	4230	6700	3000	600	630
1.0	53	4000	3000	6000	2700	2850	675	705	4230	6700	3000	600	630
0.5	60	4500	2450	3100	2100	2250	590	730	3570	3800	2400	515	655
1.0	60	4500	2450	3100	2100	2250	590	730	3570	3800	2400	515	655
0.5	66	5000	2400	3500	2100	2250	565	705	3520	4200	2400	490	630
1.0	66	5000	2400	3500	2100	2250	565	705	3520	4200	2400	490	630

AMD5 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6400	2500	490	630
1.0	40	3000	2500	5500	2200	2350	565	705	3620	6400	2500	490	630
0.5	53	4000	3000	6000	2700	2850	565	705	4120	6900	3000	490	630
1.0	53	4000	3000	6000	2700	2850	565	705	4120	6900	3000	490	630

Utan framväggar

AMD2 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	13	1000	1300	1750	1300	1450	180	650	2280	2245	1600	105	575
1.0	13	1000	1300	1750	1300	1450	180	650	2280	2220	1600	105	575
0.5	21	1600	1400	2400	1400	1550	220	700	2470	2780	1700	145	625
1.0	21	1600	1400	2400	1400	1550	220	700	2470	2780	1700	145	625
0.5	24	1800	1400	2550	1400	1550	220	700	2470	2930	1700	145	625
1.0	24	1800	1400	2550	1400	1550	220	700	2470	2930	1700	145	625

AMD3 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm			
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm	
0.5	13	1000	1300	1750	1300	1450	330	435	2215	2245	1600	255	360	
1.0	13	1000	1300	1750	1300	1450	330	435	2215	2220	1600	255	360	
0.5	21	1600	1400	2400	1400	1550	355	435	2340	2780	1700	280	360	
1.0	21	1600	1400	2400	1400	1550	355	435	2340	2780	1700	280	360	
0.5	24	1800	1400	2550	1400	1550	355	435	2340	2780	1700	280	370	
1.0	24	1800	1400	2550	1400	1550	355	435	2340	2780	1700	280	370	
0.5	26	2000	1500	2700	1500	1650	380	445	2475	3080	1800	305	370	
1.0	26	2000	1500	2700	1500	1650	380	445	2475	3080	1800	305	370	
0.5	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	450	2850	3080	2100	375	375	
1.0	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	450	2850	3080	2100	375	375	MX14
1.0	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	605	3005	3080	2100	375	530	MX20
1.6	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	605	3005	3080	2100	375	530	
0.5	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3130	2300	425	530	
1.0	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3130	2300	425	530	
1.6	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3130	2300	425	530	
0.5	46	3500	2100	3000	2100	2250	525	555	3330	3380	2400	450	480	
1.0	46	3500	2100	3000	2100	2250	525	555	3330	3380	2400	450	480	
0.5	53	4000	2100	3400	2100	2250	525	555	3330	3780	2400	450	480	
1.0	53	4000	2100	3400	2100	2250	525	555	3330	3780	2400	450	480	

AMD5 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	60	4500	2500	3100	2500	2650	495	555	3700	3580	2800	420	480
1.0	60	4500	2500	3100	2500	2650	495	555	3700	3580	2800	420	480
0.5	66	5000	2500	3500	2500	2650	495	555	3700	3980	2800	420	480
1.0	66	5000	2500	3500	2500	2650	495	555	3700	3980	2800	420	480

AMD5 korg med en ingång (SEC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	40	3000	2500	5575	2500	2650	495	555	3700	6055	2800	420	480
1.0	40	3000	2500	5575	2500	2650	495	555	3700	6055	2800	420	480
0.5	53	4000	3000	6075	3000	3150	580	555	4285	6555	3300	505	480
1.0	53	4000	3000	6075	3000	3150	580	555	4285	6555	3300	505	480

Utan framväggar

AMD2 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	13	1000	1100	2100	1100	1250	180	550	1980	2650	1400	105	475
1.0	13	1000	1100	2100	1100	1250	180	550	1980	2650	1400	105	475
0.5	21	1600	1400	2400	1400	1550	220	700	2470	2950	1700	145	625
1.0	21	1600	1400	2400	1400	1550	220	700	2470	2950	1700	145	625
0.5	24	1800	1400	2550	1400	1550	220	700	2470	3100	1700	145	625
1.0	24	1800	1400	2550	1400	1550	220	700	2470	3100	1700	145	625

AMD3 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm			
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm	
0.5	21	1600	1400	2400	1400	1550	355	435	2340	2950	1700	280	360	
1.0	21	1600	1400	2400	1400	1550	355	435	2340	2950	1700	280	360	
0.5	24	1800	1400	2550	1400	1550	355	435	2340	2950	1700	280	370	
1.0	24	1800	1400	2550	1400	1550	355	435	2340	2950	1700	280	370	
0.5	26	2000	1500	2700	1500	1650	380	445	2475	3250	1800	305	370	
1.0	26	2000	1500	2700	1500	1650	380	445	2475	3250	1800	305	370	
0.5	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	450	2850	3250	2100	375	375	
1.0	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	450	2850	3250	2100	375	375	MX14
1.0	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	605	3005	3250	2100	375	530	MX20
1.6	33	2500	1800	2700	1800	1950	450	605	3005	3250	2100	375	530	
0.5	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3300	2300	425	530	
1.0	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3300	2300	425	530	
1.6	40	3000	2000	2750	2000	2150	500	605	3255	3300	2300	425	530	
0.5	46	3500	2100	3000	2100	2250	525	555	3330	3550	2400	450	480	
1.0	46	3500	2100	3000	2100	2250	525	555	3330	3550	2400	450	480	
0.5	53	4000	2100	3400	2100	2250	525	555	3330	3950	2400	450	480	
1.0	53	4000	2100	3400	2100	2250	525	555	3330	3950	2400	450	480	


AMD5 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	60	4500	2400	3300	2400	2550	480	555	3585	4050	2700	405	480
1.0	60	4500	2400	3300	2400	2550	480	555	3585	4050	2700	405	480
0.5	66	5000	2400	3650	2400	2550	480	555	3585	4400	2700	405	480
1.0	66	5000	2400	3650	2400	2550	480	555	3585	4400	2700	405	480



AMD5 korg med genomgående funktion (TTC)

Hastighet m/s	Personer	Belastning kg	BB mm	DD mm	LL mm	Smalkarm					Karm		
						LR mm	FW1 mm	FW mm	WW mm	WD mm	LR mm	FW1 mm	FW mm
0.5	53	4000	3000	6150	3000	3150	580	555	4285	6900	3300	505	480
1.0	53	4000	3000	6150	3000	3150	580	555	4285	6900	3300	505	480


Hisskorg med framvägg, dörr LL ≠ BB*



Hisskorg utan framvägg, dörr LL = BB*

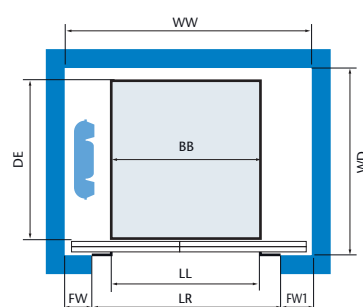

* FW är maskinsida, FW1 är korgens andra sida

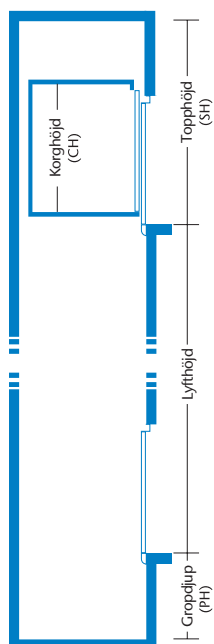

Schaktmått för både korg med en ingång och korg med genomgående funktion

Hastighet m/s	Personer / vikt kg	Min. schakttopphöjd (SH) mm	Min. schaktgroddjup (PH) mm
0.5 - 1.0	13 / 1000	CH + 1700	1250
0.5 - 1.0	17 / 1275	CH + 1700	1250
0.5 - 1.0	21 / 1600	CH + 1700	1250
0.5 - 1.0	26 / 2000	CH + 1700	1250
0.5 - 1.0	33 / 2500	4100	1600
1.6	33 / 2500	4100	2150
0.5 - 1.0	40 / 3000	4100	1600
0.5 - 1.0	46 / 3500	4100	1750
1.6	46 / 3500	4100	1750
0.5 - 1.0	53 / 4000	4100	1750
0.5 - 1.0	60 / 4500	4200	2100
0.5 - 1.0	66 / 5000	4200	2100
Fordonshissar		4400	2400

- Max schaktgroddjup (PH) = 2500 (A-process)
- $Q \leq 2000$ kg PH = PH + 500 mm om säkerhetsspärr ska installeras på motvikten
- $Q = 2500$ kg PH = 2150 mm om säkerhetsspärr ska installeras på motvikten
- $Q > 2500$ kg med säkerhetsspärr för motvikten som aktiveras manuellt

Funktioner	
Systemfunktioner	Tillgänglighet
Fjärrövervakning via KONE Remote Monitoring med GSM-anslutning	○
EN81-71, Vandalsäkra hissar, klass 1	○
EN81-73, Brandhiss, klass 1	○
KONE E-link™	○
Automatisk nödströmskörning till närmaste våningsplan (EBD A)	○
Funktioner för miljöeffektivitet	
Regenerativt drivsystem	○*
Lysrörsbelysning	●
Korgbelysning standby (OCL A)	○
Korgventilation standby (OCV A)	○
Dimning av signalisering	●
Drivsystem standby	○*
Korridorbelysningskontroll (CIC)	○
Tillgänglighetsfunktioner	
EN 81-70, Hisstillgänglighet för personer, inklusive personer med funktionshinder	○
Ljusridå (COL)	○
Passagerardetektor	○
Talande våningsvisare (ACU)	○
Dörröppningsknapp med förlängd öppningstid	○
Automatisk nivåreglering innan dörröppning (ACL/B)	○
Säkerhetsfunktioner	
Låsning av hissanrop på våningsplan (LOC)	○
Prioritetskörning av hiss i korgen (PRC)	○

* Kontakta KONEs försäljningsavdelning.

Tillval ○
Standard ●



KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt system för integration med dagens intelligenta byggnader.

Vi ger stöd till våra kunder i alla steg på vägen – från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa våra kunder med smidig, säker och hållbar förflyttning i sina byggnader. Det vi kallar People Flow.

Vårt engagemang för kunden märks i alla KONEs lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner genom hela byggnadens livscykel. Vi utmanar det konventionella kunnandet i branschen. Vi är snabba och flexibla och har ett välförtjänt gott rykte som ledande inom tekniska lösningar, med innovationer som KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ och KONE UltraRope™.

KONE sysselsätter närmare 50 000 engagerade experter som hjälper dig globalt och lokalt. I Sverige är vi 1000 anställda fördelade på 28 kontor över hela landet.

KONE AB
0771-50 00 00
www.kone.se