



Planeringsguide

KONE MonoSpace® 4 DX Core och Pro/300 och 500 DX
Hastighet 1,0–1,75 m/s
Nominell last 320–1 150 kg

www.kone.com

Dedicated to
People Flow™

Konfigurera hisschaktet

Konfigurera din hiss så att den uppfyller dina specifika krav. Kontakta oss direkt om du har problem med det planerade hisschaktets topphöjd eller groppdjup. Ta hänsyn till vilken funktion hissen är avsedd att fylla och kontakta oss vid eventuella specialtillämpningar för att säkerställa att samtliga krav uppfylls.

Samtliga mått överensstämmer med EN 81-20/50 och står i mm såvida inget annat anges. I samtliga figurer antas schaktväggen bestå av antingen betong, murverk eller betongblock som uppfyller minimikraven vad gäller tjocklek och styrka. All information är avsedd enbart för projektplanering. Kontakta oss för verifiering av de mått som behövs för just ditt projekt. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Tekniska specifikationer

	MonoSpace® 4 DX Core/ MonoSpace 300 DX	MonoSpace® 4 DX Pro/ MonoSpace 500 DX
Last (kg)	400*, 450*, 480*, 525*, 630, 800*, 1 000	320*, 400*, 450*, 480*, 525*, 630, 680*, 800*, 900*, 1 000, 1 150*
Hastighet (m/s)	0,63, 1,0	1,0, 1,6*, 1,75*
Max. antal våningar	14	21 (1 m/s), 24* (1,6 och 1,75 m/s)
Max. lyfthöjd	40	40 (1 m/s), 75* (1,6 och 1,75 m/s)
Hisskorgstyp	Korg med en ingång samt genomgångskorg	Korg med en ingång samt genomgångskorg
Hisskorgens mått	Standard	Standard, flexibel*
Hisskorgens höjd (mm)	2 100, 2 200	2 100, 2 200, 2 300, 2 400
Dörrens öppningsriktning	Från sidan	Från sidan, från mitten
Dörrutförande	Bas (KES 202)	Bas (KES 100, 202), medelhög (KES 602), hög (KES 800)
Max. antal starter/ timme		
Styrsystem	Nedkollektiv (DC), helkollektiv (FC), hybrid med nedkollektiv och helkollektiv (DC-FC)	Nedkollektiv (DC), helkollektiv (FC), hybrid med nedkollektiv och helkollektiv (DC-FC), destinationskontroll (DCS)
Gruppstorlek	2	4

*Endast tillgänglig i MonoSpace 300 DX, 500 DX, kommer snart till MonoSpace® 4 DX.

Schaktets vertikala mått

Avstånd mellan våningsplan					
Samma sida [HF1]				Motsatt sida [HF2]	
KES 100	KES 202	KES 602	KES 800	v = 1 m/s	v = 1,6/1,75 m/s
min. HH + 450	min. HH + 465	min. HH + 465	min. HH + 600	min. 50 ¹⁾	min. 50 ¹⁾

1) Några tillvalsalternativ kan öka detta mått till min. 300

Hastighet (m/s)	Min. lyfthöjd (m)	Max. lyfthöjd (m)	Topp höjd [SH] ^{2) 3)}				Gropdjup [PH] ⁵⁾	
			Integrerat tak	Standardtak (tjocklek 70 mm)	Undertak (tjocklek 100 mm)	Undertak (tjocklek 150 mm)	Utan fångapparat för motvikt	Med fångapparat för motvikt ⁶⁾
0,63–1,0	HH + 550	40	CH + 1 220 CH + 500 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1 300 CH + 570 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1 330 CH + 650 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1 380 CH + 650 (EN81-21) ⁴⁾	1 100 650 (EN81-21) ⁴⁾	1 400
1,6–1,75	HH + 550	75	CH + 1 420	CH + 1 500	CH + 1 530	CH + 1 580	1 200	1 400

2) Integrerat tak: RL12

Standardtak: CL80, CL80V, CL81, CL82, CL96, CL96V, CL109, CL151, CL182 och CL195

Undertak (tjocklek 100 mm): CL196


Undertak (tjocklek 150 mm): CL80FFL och CL96FFL

3) I vissa konfigurationer krävs ytterligare topphöjd på 400 mm. Dessa anges i tabellerna på följande sidor

4) Kontrollera huruvida det finns lagstadgade föreskrifter i ditt land som fastställer att förhandstillstånd krävs för att använda mått enligt EN81-21.

5) Om hisskorgens bredd är mindre än 800 mm är min. gropdjup = 1 250. Om hisskorgens bredd är mindre än 1 050 mm är min. gropdjup = 1 390.

6) Obligatorisk om det finns ett åtkomligt utrymme under schaktgropen

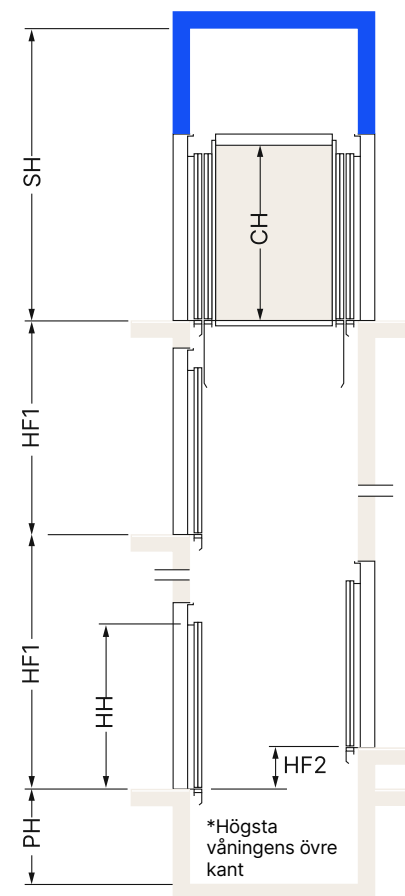

Förklaring

CH = Hisskorgens höjd

SH = Topp höjd

PH = Gropdjup

HH = Dörrens höjd


HF2 = Höjd mellan våningsplan
på motsatta sidor

HF1 = Höjd mellan våningsplan
på samma sida


Konfiguration och mått

MonoSpace® 4 DX Core/300 DX KES
202 Dörrar öppnas från sidan

Korg med en ingång



Genomgångskorg



Obs:

För hissar med glasdörrar krävs schakt med större mått.

¹⁾ Ej tillgänglig med frontdörrar.

Tillgängliga hissar i enlighet med EN 81-70:2021.

Personer/ nominell last [kg]	Hisskorgens bredd [BB]	Hisskorgens djup [DD]	Dörrens bredd [LL]	Hastighet m/s	Schaktets bredd [WW]*	Schaktets djup [WD]*		Bredd för dörrens rå öppning [LR]	Inskjutande del av vägg på motorsidan – karmdörr [FW]	Inskjutande del av vägg på motsatt sida om motorn – karmdörr [FW1]	Topphöjd avviker från s. 2 [SH] Med/utan fångapparat för motvikt
						bredd [BB]	Genomgångs- korg				
4/400 ¹⁾	850	1 200	700	1,0	1 320	1 535	1 730	100	295	25	- / -
	850	1 200	750	1,0	1 400	1 535	1 730	1 050	325	25	- / -
5/400	950	1 120	700	1,0	1 420	1 455	1 650	1 000	270	150	- / -
	950	1 120	800	1,0	1 450	1 455	1 650	1 100	320	30	- / -
6/450	1 000	1 200	800	1,0	1 470	1 550	1 730	1 100	320	50	- / -
	1 000	1 200	900	1,0	1 600	1 550	1 730	1 200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1 300	800	1,0	1 450	1 635	1 830	1 100	320	30	- / -
	950	1 300	900	1,0	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 300	800	1,0	1 470	1 635	1 830	1 100	320	50	- / -
	1 000	1 300	900	1,0	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 250	800	1,0	1 470	1 600	1 780	1 100	320	50	- / -
	1 000	1 250	900	1,0	1 600	1 600	1 780	1 200	370	30	+400 / +400
7/525	1 050	1 250	800	1,0	1 520	1 600	1 780	1 100	320	100	- / -
	1 050	1 250	900	1,0	1 600	1 600	1 780	1 200	370	30	- / +400
	1 050	1 300	800	1,0	1 520	1 635	1 830	1 100	320	100	- / -
	1 050	1 300	900	1,0	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	- / +400
8/630	1 100	1 400	800	1,0	1 570	1 750	1 930	1 100	320	150	- / -
8/630	1 100	1 400	900	1,0	1 600	1 750	1 930	1 200	370	30	- / -
10/800	1 200	1 500	800	1,0	1 720	1 835	2 030	1 100	370	230	- / -
10/800	1 200	1 500	900	1,0	1 720	1 835	2 030	1 200	370	130	- / -
13/1 000	1 100	2 100	800	1,0	1 600	2 435	2 630	1 100	350	150	- / +400
13/1 000	1 100	2 100	900	1,0	1 600	2 435	2 630	1 200	370	30	- / -
	1 100	2 100	1 000	1,0	1 750	2 435	2 630	1 300	420	30	+400 / +400
	1 400	1 600	900	1,0	1 900	1 950	2 130	1 200	450	250	- / +400
	1 400	1 600	1 000	1,0	1 900	1 950	2 130	1 300	450	150	- / +400


Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. I schaktmåtten ingår en horisontell tolerans på +/- 25 mm över schaktets hela höjd. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vi hjälper dig gärna med personlig rådgivning angående dina planer. Du kan antingen kontakta KONEs expert direkt eller fylla i formuläret på vår webbplats.


Konfiguration
och mått

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES
202/KES 602 Dörrar öppnas åt sidan

Korg med en ingång



Genomgångskorg



Obs:
För hissar med glasdörrar krävs schakt med större mått.

¹⁾ Ej tillgänglig med frontdörrar.

 Tillgängliga hissar i enlighet med EN 81-70:2021.

Vi hjälper dig gärna med personlig
rådgivning angående dina planer. Du kan
antingen kontakta KONEs expert direkt
eller fylla i formuläret på vår webbplats.


Personer/ nominell last [kg]	Hisskorgens bredd [BB]	Hisskorgens djup [DD]	Dörrens bredd [LL]	Hastighet [m/s]	Schaktets bredd [WW]	Schaktets djup [WD]		Bredd för dörrens röppning [LR]	Inskjutande del av vägg på motorsidan – karmdörr [FW]	Inskjutande del av vägg på motsatt sida om motorn – karmdörr [FW1]	Topp höjd avviker från s. 2 [SH] Med/utan fångapparat för mövikt
						Korg med en ingång	Genomgångs- korg				
4/400	800	1 200	700	1,0	1 300	1 535	1 730	1 000	270	30	– / –
5/400	950	1 100	700	1,0/1,6/1,75	1 420	1 435	1 630	1 000	270	150	– / –
	950	1 100	800	1,0/1,6/1,75	1 450	1 435	1 630	1 100	320	30	– / –
6/450	1 000	1 200	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 550	1 730	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 200	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 550	1 730	1 200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1 300	700	1,0/1,6/1,75	1 420	1 635	1 830	1 000	270	150	– / –
	950	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 450	1 635	1 830	1 100	320	30	– / –
	950	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 635	1 830	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 250	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 600	1 780	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 250	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 600	1 780	1 200	370	30	+400 / +400
	1 050	1 250	800	1,0/1,6/1,75	1 520	1 600	1 780	1 100	320	100	– / –
	1 050	1 250	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 600	1 780	1 200	370	30	– / +400
7/525	1 050	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 520	1 635	1 830	1 100	320	100	– / –
	1 050	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	– / +400
	1 050	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 520	1 635	1 830	1 100	320	100	– / –
	1 050	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 635	1 830	1 200	370	30	– / +400
8/630	1 100	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 570	1 750	1 930	1 100	320	150	– / –
8/630 	1 100	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 750	1 930	1 200	370	30	– / –
9/680 	1 130	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 750	1 930	1 200	370	30	– / –
	1 130	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	1 750	1 930	1 300	420	30	+400 / +400
	1 200	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 670	1 750	1 930	1 200	420	50	– / –
10/800 ¹⁾	1 350	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 850	1 750	1 930	1 100	500	250	– / +400
10/800  ¹⁾	1 350	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 850	1 750	1 930	1 200	500	150	– / +400
¹⁾	1 350	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	1 850	1 750	1 930	1 300	500	50	– / +400
12/900 	1 400	1 500	900	1,0/1,6/1,75	1 900	1 835	2 030	1 200	450	250	– / +400
	1 400	1 500	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	1 835	2 030	1 300	450	150	– / +400
13/1 000	1 100	2 100	800	1,0/1,6/1,75	1 600	2 435	2 630	1 100	350	150	– / +400
13/1 000 	1 100	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 600	2 435	2 630	1 200	370	30	– / –
	1 100	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	2 435	2 630	1 300	420	30	+400 / +400
	1 300	1 700	900	1,0/1,6/1,75	1 800	2 035	2 230	1 200	450	150	– / +400
	1 300	1 700	1 000	1,0/1,6/1,75	1 800	2 035	2 230	1 300	450	50	– / +400
	1 400	1 600	900	1,0/1,6/1,75	1 900	1 950	2 130	1 200	450	250	– / +400
	1 400	1 600	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	1 950	2 130	1 300	450	150	– / +400
	¹⁾ 1 450	1 550	900	1,0/1,6/1,75	1 950	1 885	2 080	1 200	500	250	– / +400
	¹⁾ 1 450	1 550	1 000	1,0/1,6/1,75	1 950	1 885	2 080	1 300	500	150	– / +400
	15/1 150 	1 200	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 700	2 435	2 630	450	50	– / +400
	1 200	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	2 435	2 630	1 300	420	30	– / +400
	1 200	2 100	1 100	1,0/1,6/1,75	1 900	2 435	2 630	1 400	470	30	+400 / +400
	1 400	1 850	900	1,0/1,6/1,75	1 900	2 185	2 380	1 200	450	250	– / +400
	1 400	1 850	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	2 185	2 380	1 300	450	150	– / +400
	1 400	1 850	1 100	1,0/1,6/1,75	1 900	2 185	2 380	1 400	470	30	– / –

Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. I schaktmåtten ingår en horisontell tolerans på +/- 25 mm över schaktets hela höjd. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.


Konfiguration och mått

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES
202/KES 602 Öppnas från mitten

Korg med en ingång



Genomgångskorg



Obs:

För hissar med glasdörrar krävs schakt med större mått.

¹⁾ Ej tillgänglig med frontdörrar.

Tillgängliga hissar i enlighet med EN 81-70:2021.

Personer/ nominell last [kg]	Hisskorgens bredd [BB]	Hisskorgens djup [DD]	Dörrens bredd [LL]	Hastighet [m/s]	Schaktets bredd [WW]	Schaktets djup [WD]		Bredd för dörrens råöppning [LR]	Inskjutande del av vägg på motorsidan – karmdörr [FW]	Inskjutande del av vägg på motsatt sida om motorn – karmdörr [FW1]	Topphöjd avviker från s. 2 [SH] Med/utan fångapparat för motvikt
						Korg med en ingång	Genomgångs- korg				
8/630 ¹⁾	1 100	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 740	1 690	1 810	1 100	320	320	– / –
8/630	1 100	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 690	1 810	1 200	370	370	+400 / +400
	1 100	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 690	1 810	1 300	420	420	+400 / +400
10/800 ¹⁾	1 350	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 840	1 690	1 810	1 100	370	370	– / –
10/800	1 350	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 690	1 810	1 200	370	370	– / –
12/900	1 400	1 500	800	1,0/1,6/1,75	1 900	1 775	1 910	1 100	400	400	– / –
12/900	1 400	1 500	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 775	1 910	1 200	370	370	– / –
13/1 000	1 100	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 375	2 510	1 200	370	370	+400 / +400
	1 100	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 375	2 510	1 300	420	420	+400 / +400
	1 300	1 700	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 975	2 110	1 200	370	370	– / –
	1 300	1 700	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 975	2 110	1 300	420	420	+400 / +400
	1 300	1 700	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 975	2 110	1 400	470	470	+400 / +400
	1 400	1 600	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 890	2 010	1 300	420	420	+400 / +400
	1 400	1 600	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 890	2 010	1 400	470	470	+400 / +400
	1 450	1 550	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 835	1 960	1 200	370	370	– / –
15/1 150	1 450	1 550	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 835	1 960	1 300	420	420	– / –
	1 600	1 400	900	1,0/1,6/1,75	2 100	1 690	1 810	1 200	450	450	– / –
	1 600	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 690	1 810	1 300	420	420	– / –
	1 600	1 400	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 690	1 810	1 400	470	470	+400 / +400
	1 200	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 375	2 510	1 200	370	370	+400 / +400
	1 200	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 375	2 510	1 300	420	420	+400 / +400
	1 200	2 100	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	2 375	2 510	1 400	470	470	+400 / +400
	1 400	1 850	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 125	2 260	1 200	370	370	– / –
	1 400	1 850	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 125	2 260	1 300	420	420	+400 / +400
	1 400	1 850	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	2 125	2 260	1 400	470	470	+400 / +400

Vi hjälper dig gärna med personlig rådgivning angående dina planer. Du kan antingen kontakta KONEs expert direkt eller fylla i formuläret på vår webbplats.


Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. I schaktmåten ingår en horisontell tolerans på +/- 25 mm över schaktets hela höjd. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Konfiguration och mått


MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES
800* Dörrar öppnas åt sidan

*Ej tillgänglig med frontdörrar

Korg med en ingång



Genomgångskorg



♿ Tillgängliga hissar i enlighet med EN 81-70:2021.

Vi hjälper dig gärna med personlig rådgivning angående dina planer. Du kan antingen kontakta KONEs expert direkt eller fylla i formuläret på vår webbplats.

Personer/ nominell last [kg]	Hisskorgens bredd [BB]	Hisskorgens djup [DD]	Dörrens bredd [LL]	Hastighet [m/s]	Schaktets bredd [WW]	Schaktets djup [WD]		Bredd för dörrens röppning [LR]	Inskjutande del av vägg på motorsidan – karmdörr [FW]	Inskjutande del av vägg på motsatt sida om motorn – karmdörr [FW1]	Topphöjd avviker från s. 2 [SH] Med/utan fångapparat för motvikt
						Korg med en ingång	Genomgångs- korg				
4/400	800	1 200	700	1	1 300	1 575	1 810	1 000	270	30	– / –
5/400	950	1 100	700	1,0/1,6/1,75	1 420	1 475	1 710	1 000	270	150	– / –
	950	1 100	800	1,0/1,6/1,75	1 450	1 475	1 710	1 100	320	30	– / –
6/450	1 000	1 200	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 575	1 810	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 200	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 575	1 810	1 200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1 300	700	1,0/1,6/1,75	1 420	1 675	1 910	1 000	270	150	– / –
	950	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 450	1 675	1 910	1 100	320	30	– / –
	950	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 675	1 910	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 675	1 910	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 675	1 910	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 250	800	1,0/1,6/1,75	1 470	1 640	1 860	1 100	320	50	– / –
	1 000	1 250	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 640	1 860	1 200	370	30	+400 / +400
	1 000	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 520	1 675	1 910	1 100	320	100	– / –
7/525	1 050	1 250	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 640	1 860	1 200	370	30	– / +400
	1 050	1 300	800	1,0/1,6/1,75	1 520	1 675	1 910	1 100	320	100	– / –
	1 050	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 675	1 910	1 200	370	30	– / +400
	1 050	1 300	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 675	1 910	1 200	370	30	– / +400
8/630	1 100	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 570	1 790	2 010	1 100	320	150	– / –
8/630 ♿	1 100	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 790	2 010	1 200	370	30	– / –
9/680 ♿	1 130	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 600	1 790	2 010	1 200	370	30	– / –
	1 130	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	1 790	2 010	1 300	420	30	+400 / +400
	1 200	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 670	1 790	2 010	1 200	420	50	– / –
10/800	1 350	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 850	1 790	2 010	1 100	500	250	– / +400
10/800 ♿	1 350	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 850	1 790	2 010	1 200	500	150	– / +400
	1 350	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	1 850	1 790	2 010	1 300	500	50	– / +400
12/900 ♿	1 400	1 500	900	1,0/1,6/1,75	1 900	1 875	2 110	1 200	450	250	– / +400
	1 400	1 500	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	1 875	2 110	1 300	450	150	– / +400
13/1 000	1 100	2 100	800	1,0/1,6/1,75	1 600	2 475	2 710	1 100	350	150	– / +400
13/1 000 ♿	1 100	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 650	2 475	2 710	1 200	370	30	– / –
	1 100	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	2 475	2 710	1 300	420	30	+400 / +400
	1 300	1 700	900	1,0/1,6/1,75	1 800	2 075	2 310	1 200	450	150	– / +400
	1 300	1 700	1 000	1,0/1,6/1,75	1 800	2 075	2 310	1 300	450	50	– / +400
	1 400	1 600	900	1,0/1,6/1,75	1 900	1 990	2 210	450	250	1 200	– / +400
	1 400	1 600	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	1 990	2 210	450	150	1 300	– / +400
	1 450	1 550	900	1,0/1,6/1,75	1 950	1 925	2 160	500	250	1 200	– / +400
	1 450	1 550	1 000	1,0/1,6/1,75	1 950	1 925	2 160	500	150	1 300	– / +400
15/1 150 ♿	1 200	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 700	2 475	2 710	1 200	450	50	– / +400
	1 200	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	1 750	2 475	2 710	1 300	420	30	– / +400
	1 200	2 100	1 100	1,0/1,6/1,75	1 900	2 475	2 710	1 400	470	30	+400 / +400
	1 400	1 850	900	1,0/1,6/1,75	1 900	2 225	2 460	1 200	450	250	– / +400
	1 400	1 850	1 000	1,0/1,6/1,75	1 900	2 225	2 460	1 300	450	150	– / +400
	1 400	1 850	1 100	1,0/1,6/1,75	1 900	2 225	2 460	1 400	470	30	– / –
	1 400	1 850	1 100	1,0/1,6/1,75	1 900	2 225	2 460	1 400	470	30	– / –


Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. I schaktmåtten ingår en horisontell tolerans på +/- 25 mm över schaktets hela höjd. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Konfiguration och mått


MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES 800* Dörrar öppnas från mitten

*Ej tillgänglig med frontdörrar

Korg med en ingång



Genomgångskorg



Personer/ nominell last [kg]	Hisskorgens bredd [BB]	Hisskorgens djup [DD]	Dörrrens bredd [LL]	Hastighet [m/s]	Schaktets bredd [WW]	Schaktets djup [WD]		Bredd för dörrrens råöppning [LR]	Inskjutande del av vägg på motorsidan – karmdörr [FW]	Inskjutande del av vägg på motsatt sida om motorn – karmdörr [FW1]	Topphöjd avviker från s. 2 [SH] Med/utan fångapparat för motvikt
						Korg med en ingång	Genomgångs- korg				
8/630	1 100	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 740	1 690	1 810	1 100	325	325	– / –
8/630 ♿	1 100	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 690	1 810	1 200	375	375	+400 / +400
	1 100	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 690	1 810	1 300	425	425	+400 / +400
10/800	1 350	1 400	800	1,0/1,6/1,75	1 840	1 690	1 810	1 100	370	370	– / –
10/800 ♿	1 350	1 400	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 690	1 810	1 200	375	375	– / –
12/900	1 400	1 500	800	1,0/1,6/1,75	1 900	1 775	1 910	1 100	390	410	– / –
12/900 ♿	1 400	1 500	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 775	1 910	1 200	375	375	– / –
13/1 000 ♿	1 100	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 375	2 510	1 200	375	375	+400 / +400
	1 100	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 375	2 510	1 300	425	425	+400 / +400
	1 300	1 700	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 975	2 110	1 200	375	375	– / –
	1 300	1 700	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 975	2 110	1 300	425	425	+400 / +400
	1 300	1 700	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 975	2 110	1 400	475	475	+400 / +400
	1 400	1 600	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 890	2 010	1 300	425	425	+400 / +400
	1 400	1 600	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 890	2 010	1 400	475	475	+400 / +400
	1 450	1 550	900	1,0/1,6/1,75	1 940	1 835	1 960	1 200	375	375	– / –
	1 450	1 550	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 835	1 960	1 300	425	425	– / –
	1 600	1 400	900	1,0/1,6/1,75	2 100	1 690	1 810	1 200	450	450	– / –
	1 600	1 400	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	1 690	1 810	1 300	425	425	– / –
	1 600	1 400	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	1 690	1 810	1 400	475	475	+400 / +400
15/1 150 ♿	1 200	2 100	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 375	2 510	1 200	375	375	+400 / +400
	1 200	2 100	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 375	2 510	1 300	425	425	+400 / +400
	1 200	2 100	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	2 375	2 510	1 400	475	475	+400 / +400
	1 400	1 850	900	1,0/1,6/1,75	1 940	2 125	2 260	1 200	375	375	– / –
	1 400	1 850	1 000	1,0/1,6/1,75	2 140	2 125	2 260	1 300	425	425	+400 / +400
	1 400	1 850	1 100	1,0/1,6/1,75	2 340	2 125	2 260	1 400	475	475	+400 / +400

Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. I schaktmåtten ingår en horisontell tolerans på +/- 25 mm över schaktets hela höjd. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

♿ Tillgängliga hissar i enlighet med EN 81-70:2021.

Vi hjälper dig gärna med personlig rådgivning angående dina planer. Du kan antingen kontakta KONEs expert direkt eller fylla i formuläret på vår webbplats.

Dörtr typer och panel för underhåll


Valet av hissdörrar har stor betydelse både för hissens prestanda och utseendet. Våra dörrsystem kan anpassas efter många olika behov och önskemål.

Denna planeringsguide inkluderar schaktmått för de vanligaste korgmått med KES 202, KES 602 och KES 800. Om du har några särskilda korgmått i åtanke för ditt projekt, kontakta oss så hjälper vi dig.


Dörtryp	Dörrutförande
KES 100	Upp till 200 000 starter per år, lämplig för smala schakt
KES 202	Upp till 200 000 starter per år
KES 602	Upp till 400 000 starter per år
KES 800	Upp till 800 000 starter per år

Tekniska specifikationer


Dörrens öppningsriktning	Öppnas från sidan/mitten
Dörrens höjd [mm]	2 000, 2 100, 2 200, 2 300
Dörrens bredd [mm]	600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100
Brandbeständighet enligt EN 81-58	E120, EW60, EI30, EI60, EI120
Dörrens djup	Upp till 80 mm med reducerat schaktdjup (endast dörrar som öppnas från sidan)
Höjd för dörrens råöppning [HR] (mm)	Smal karm: HH + 80 Karm: HH + 180 Front: upp till 3 000




KES 100 med karmbredd 100 mm




KES 202, 602 och 800 med smal karm (bredd 50 mm i alla delar av karmen)



KES 800 med fönster för brandbekämpnings-hissar







KES 202, 602 och 800 med karm (120 mm sidorna och 150 mm övre kant)



KES 202, 602 med frontdörr

Väggmonterad panel för underhåll

Dörrmonterad panel för underhåll



Tekniska specifikationer

- Placeras på den översta våningen. Tillvalsalternativ: Kan placeras lägre ned, upp till 18 m från översta våningen
- Är alltid placerad på motorsidan
- Krävs minst 700 mm för underhållsarbete och 1 200 mm i områden som är i allmänt bruk
- Dörrmonterade paneler är tillgängliga endast för frontdörrar och karmdörrar med en bredd på minst 120 mm
- Väggmonterade paneler är även tillgängliga som en modell för montering på schaktets sidovägg

Kontakta din lokala KONE-säljare.

Vi hjälper dig gärna med personlig rådgivning. Samtliga mått är angivna i mm såvida inget annat anges. All information är avsedd enbart för projektplanering. Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Lyckad planering med KONEs hjälp

Med oss som partner kan du vara säker på att resultatet blir framgångsrikt, oavsett om ditt projekt handlar om att bygga nytt, bygga om, modernisera eller sköta driften. Vi ger dig inte bara råd för att hitta och implementera lösningar – vi hjälper dig dessutom med vår expertis gällande standarder, säkerhet, hållbarhet och framtidssäkring.

Planering

HÅLLBAR • FRAMTIDSSÄKER • PERSONLIG

Vi samarbetar med dig för att hitta den bästa möjliga lösningen genom att analysera byggnadens krav och dina behov. Vi tar hänsyn till standarder och föreskrifter, energieffektivitet, teknik, digitalisering, komfort samt dina egna idéer avseende design och utrustning.

Byggande

SÄKERHET • TID • KOSTNAD

Våra certifierade processer och kvalitetskriterier för installationens alla faser innebär att du kan lita på att arbetet sker enligt dina planer. Vår unika installationsmetod inuti schaktet sparar tid och pengar samt minskar behovet av att koordinera arbetet med andra yrkespersoner.


Drift

STÖRNINGSFRIHET • TILLGÄNGLIGHET • EXPERTIS

Vi kan hjälpa till med ibruktagandet och driften av systemen. Våra tjänster har en modulär uppbyggnad och kan användas digitalt. Vi garanterar en störningsfri och säker drift, och du kan nå oss dygnet runt, hela året.

KONE Studio

Samla alla tekniska data du behöver i ett lättanvänt verktyg, inklusive nedladdningsbara CAD- och BIM-modeller samt detaljerade specifikationer för hissar.

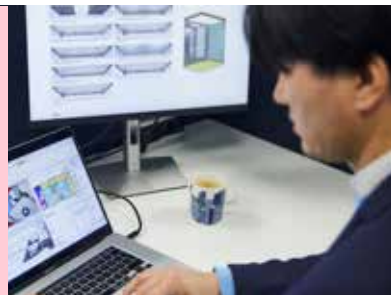



KONE erbjuder innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, automatiska byggnadsdörrar och system som integrerar dem med dagens smarta byggnader. Vi hjälper våra kunder i varje steg på vägen: från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering. KONE är en global ledare inom smidiga person- och transportflöden i byggnader. Detta gör oss till en pålitlig partner genom hela livscykeln för byggnaderna. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som en teknologisk pionjär med innovationer som KONE 24/7 Connected Services och KONE UltraRope®. KONE har över 63 000 engagerade experter som betjänar dig både globalt och lokalt.

KONE Corporation

Kontor

Kägelhamnen 3
PB 7
02150 Esbo
Finland

Tfn: +358 (0)204 75 1
Fax: +358 (0)204 75 4496

FO-nummer: 1927400-1

Denna publikation är endast avsedd för allmänna informationsändamål och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktens design och specifikationer. Inget påstående som denna publikation innehåller ska tolkas som en garanti eller ett villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för något särskilt ändamål, säljbarhet, kvalitet eller representation av villkoren i något köpeavtal. Små skillnader mellan tryckt material och verkliga färger kan förekomma. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2024 KONE Corporation.

www.kone.com

**Dedicated to
People Flow™**